



ZUMBADOR

TOMA PARA ALTAVOZ

SONNETTE

INFORMACIÓN

Función	Zumbador con sonido continuo.
Modo de instalación	Montaje empotrado.
Grado de protección	IP20
Normas	-

INFORMATION

Function	Buzzer with continuous sound.
Mode of installation	Flush mounting.
Degree of protection	IP20
Norms	-

INFORMATION

Fonction	Sonette avec son continu.
Modo de instalación	Montage encastré.
Grado de protección	IP20
Normes	-

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tensión nominal	220-230V AC
Intensidad nominal	<20mA
Nivel acústico	80-90 dB a 50 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10 a 50°C

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

Rated voltage	220-230V AC
Rated current	<20mA
Acoustic level	80-90 dB a 50 cm
Ambient operating temperature	-5 a 40°C.
Ambient storage temperature	-10 a 50°C

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Tension nominale	220-230V AC
Intensité nominale	< 20mA
Niveau acoustique	80-90 dB à 50 cm
Température ambiante de fonctionnement	-5 a 40°C.
Température ambiante de stockage	-10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS
DE MATERIAL

Carcasa	Termoplástico ASAPC
Cuerpo mecanismo	Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
Tornillos	Acero CQ15. Slotted pan head.
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños ni limpiadores abrasivos.

MATERIAL
CHARACTERISTICS

Case	ASAPC Thermoplastic
Mecanism body	Halogen free 66 GF15 polyamide.
Contacts materials	CQ15 steel. Slotted pan head.
Maintenance	Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES
DES MATÉRIAUX

Coque	Thermoplastique ASAPC
Corps mécanisme	Polyamide 66 GF15 sans halogène.
Vis	Acero CQ15. Slotted pan head.
Entretien	Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

PRODUCT CERTIFICATES

CE certified.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm.

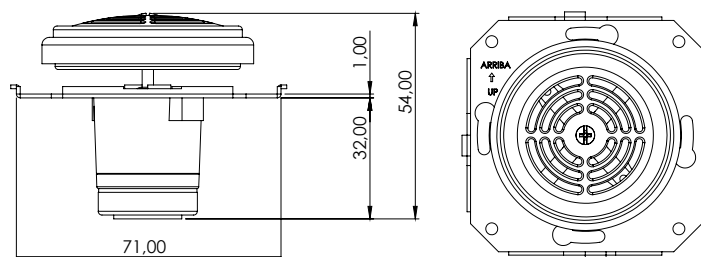

CAJAS

BOX TYPES

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm



Universal
Universal
Universel
Ø 65x40mm

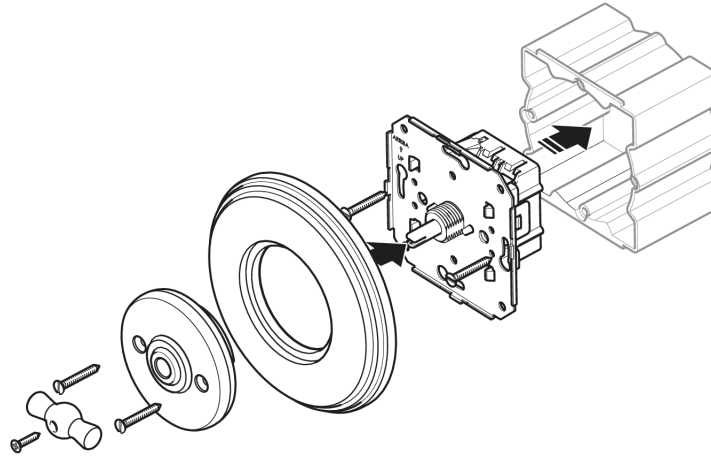

Para más información, consulta la Guía de Instalación en la web.
For more information, see the Installation Guide on the web.
Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation sur le web.