



REGULADOR DE PASTILLA

PUCK DIMMER

REGULATEUR PARTILLE

INFORMACIÓN

Función	Regulador de pastilla.
Tensión asignada	230V - 50/60 Hz.
Consumo propio	< 5W
Potencia máx.	275VA
Compatible con	Fluorescencia o LED, reactancia, driver regulable por señal 1/10Vcc.
Modo de instalación	Empotrado en caja de registro
Grado de protección	IP20
Norma	Construido según norma UNE-EN 60.669-2-1:2005.
Especificaciones	Función memoria. Relé que permite desconexión física de las luminarias. Ajusta la velocidad de regulación con un potenciómetro.

INFORMACIÓN

Function	Puck dimmer.
Rated voltage	230V - 50/60 Hz.
Own consumption	< 5W
Max. power	275VA
Compatible with	Fluorescent or LED, ballast, driver dimmable by 1/10Vdc signal.
Installation mode	Embedded in a box register.
Degree of protection	IP20
Norm	Built according to UNE-EN 60.669-2-1:2005.
Specifications	Memory function. Relay that allows physical disconnection of the luminaires. Adjusts the dimming speed with a potentiometer.

INFORMATION

Fonction	Régulateur pastille
Tension assignée	230V - 50/60 Hz.
Consommation propre	< 5W
Puissance max.	275VA
Compatible avec	Fluorescent ou LED, ballast, driver réglable par signal 1/10Vcc.
Mode d'installation	Encastré dans boîte de registre
Degré de protection	IP20
Norme	Construit selon la norme UNE-EN 60.669-2-1:2005.
Spécifications	Fonction mémoire. Relais permettant la déconnexion physique des luminaires. Règle la vitesse de régulation à l'aide d'un potentiomètre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección de cable admitido	Hasta 6 mm ²
Tipo de Carga	Reactancia o Driver 1/10Vcc
Poder de corte del relé	5A / 250V
Máx. Corriente Absorción por 1/10V	500mA
Máx. Corriente Inyección por 1/10V	250mA
Tipos control	Pulsadores convencionales
Nº Pulsadores	Ilimitados (no admite luminosos)
Nº Máx. Equipos	100 **
Bornas de conexión	Tipo "ascensor". Hasta 6mm ² de sección de cable.
Temperatura ambiente de funcionamiento	0 a 40°C.
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10 a 50°C

CHARACTERISTICS TECHNIQUES

Cross-section admitted	Up to 6 mm ²
Type of cargo	Reactance o Driver 1/10Vcc
Relay cut-off power	5A / 250V
Max. Absorption Current per 1/10V	500mA
Max. injection current per 1/10V	250mA
Control types	Conventional pushbuttons
Number of pushbuttons	Unlimited (does not admit luminous)
Max. no. of teams	100 **
Connection terminals	"Lift" type. Up to 6mm ² cable section.
Ambient operating temperature	0 a 40°C.
Ambient storage temperature	-10 a 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de câble admise	Jusqu'à 6 mm ²
Type de charge	Ballast ou Driver 1/10Vcc
Pouvoir de coupure du relais	5A /250V
Courant d'absorption max. par 1/10V	500mA
Courant d'injection max. par 1/10V	250mA
Types de contrôle	Boutons poussoirs conventionnels
Nombre de boutons poussoirs	Illimités (boutons lumineux non admis)
No. Max. Équipements	100 **
Bornes de connexion	Type "ascenseur". Jusqu'à 6mm ² de section de câble.
Température ambiante de fonctionnement	0 à 40°C.
Température ambiante de stockage	-10 à 50°C

** Para determinar el número máximo exacto de reactivancias o drivers que se pueden conectar al regulador es necesario saber la máxima Corriente de Absorción o de Inyección del equipo de la luminaria por la señal 1/10V.

** In order to determine the exact maximum number of ballasts or drivers that can be connected to the dimmer, it is necessary to know the maximum absorption or injection current of the luminaire's wiring for the 1/10V signal.

** Pour déterminer exactement le nombre maximum de ballasts ou de drivers pouvant être connectés au régulateur, il est nécessaire de connaître le courant d'absorption ou le courant d'injection maximum de l'équipement du luminaire par le signal 1/10V

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Certificado CE.

PRODUCT CERTIFICATION

CE certificated.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

Certificat CE.

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm.

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm.

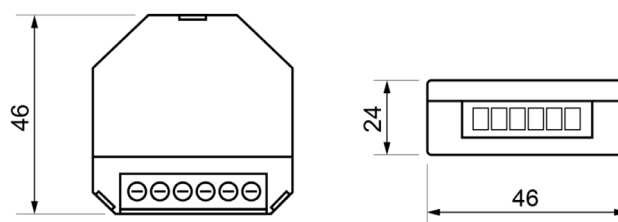



GARBY
COLLECTION

Fontini

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

Regulador de pastilla LED
Puck dimmer for LED
Régulateur pastille LED

